

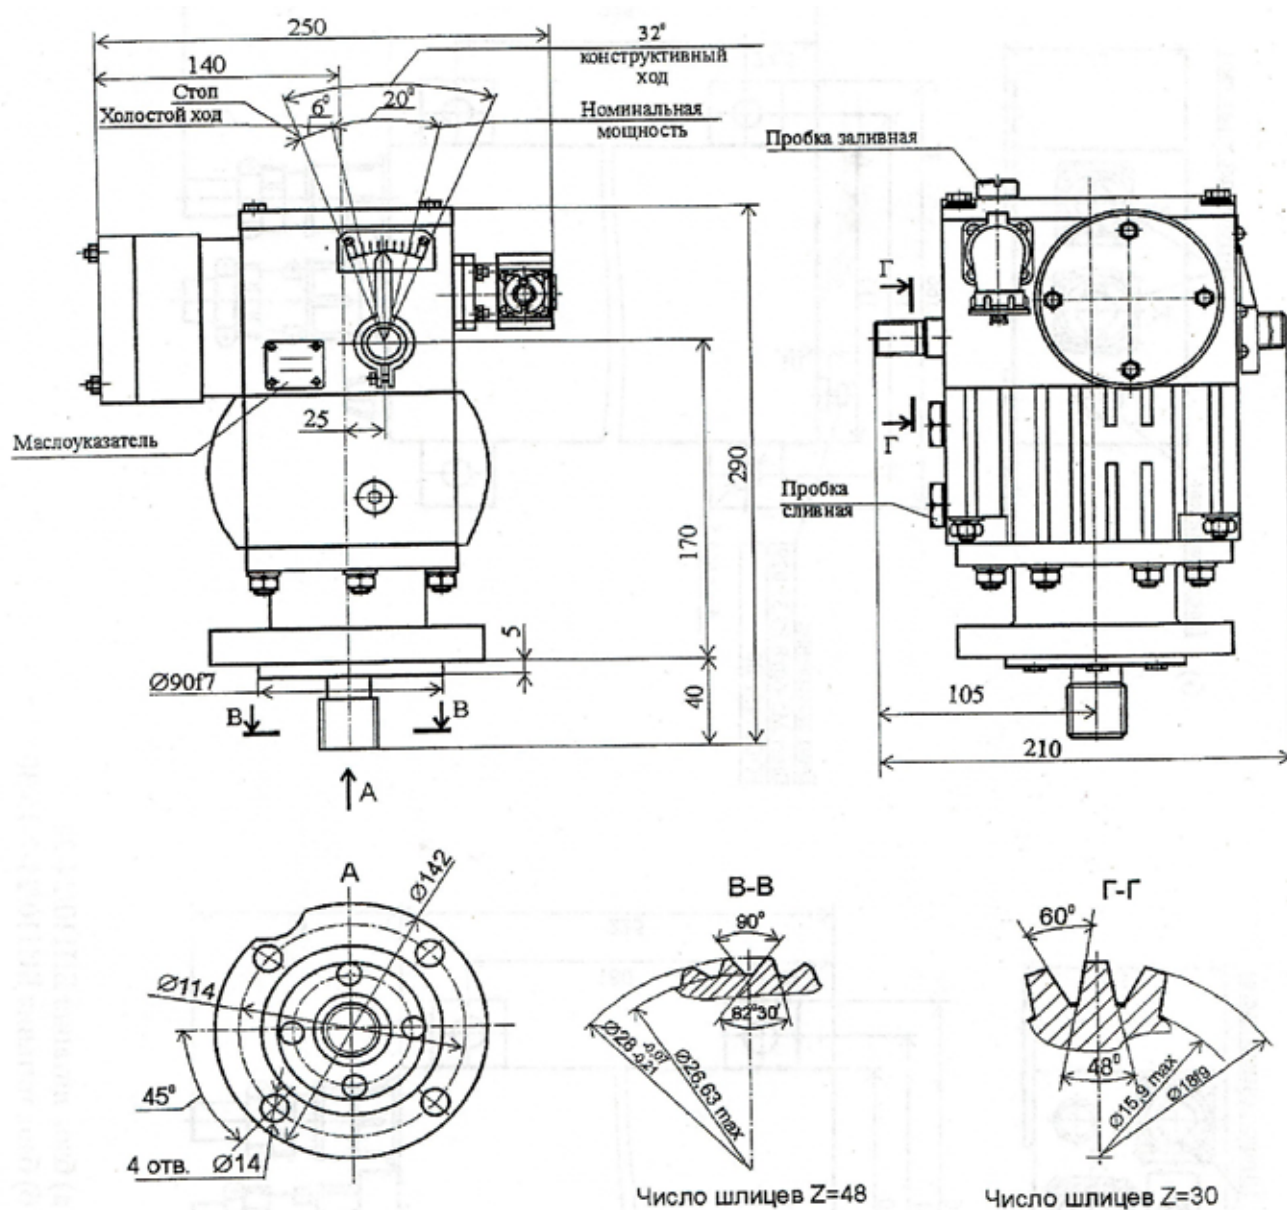


Рис.38. Устройство исполнительное электрогидравлическое ЭГУ 104:
Габаритный чертеж

56.13 Минимальное входное напряжение в течение времени не менее 10 мин, В...35.

56.14 Выходное напряжение, В.....24±0,2.

56.15 Максимальный ток нагрузки, А, не менее.....1,6

Преобразователи частоты вращения коленчатого вала дизеля и ротора турбокомпрессора (габаритные чертежи приведены на рис.40).

56.16 Действующее значение выходного напряжения, замеренное на нагрузочном сопротивлении 100±10 кОм, при торцовом зазоре с эвольвентным зубом шестерни-модулятора с модулем 2 мм ГОСТ13755, изготовленной из стали 45 ГОСТ1050, составляющем 0,9±0,1 мм и частоте следования зубьев не менее 1200Гц,В

не менее.....0,8.

56.17 Масса преобразователя, кг, не более.....0,2.

56.18 Диапазон измерения.....0 – 0,25 МПа (0 – 2,5 кгс/см²);

56.19 Выходной сигнал4 – 20 мА.