


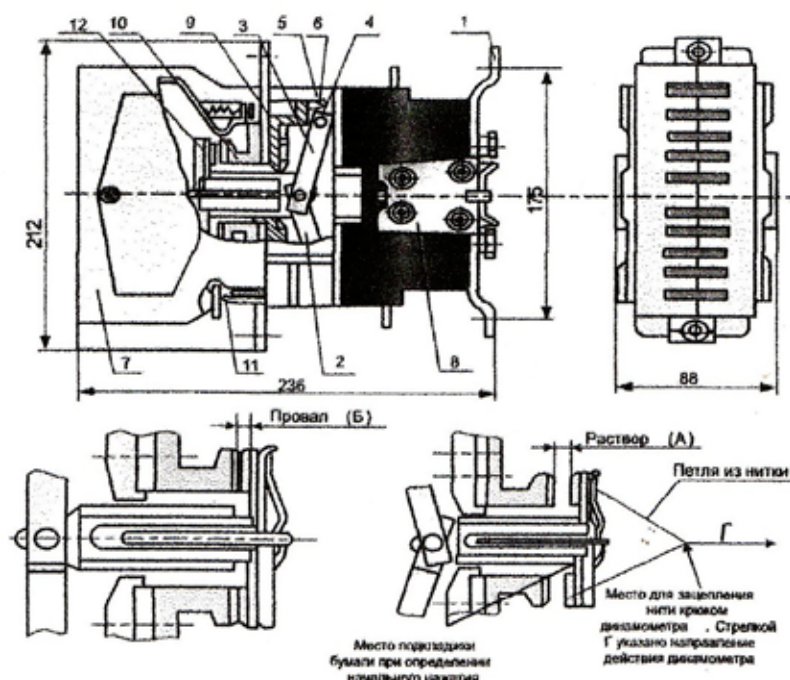

а) замкнутое состояние контактов
б) разомкнутое состояние контактов

1 - скоба; 2,3 - якорь; 4 - ось; 5 - колодка; 6 - пружина; 7 - камера; 8 - блок-контакт; 9 - колодка контактная; 10 - башмак; 11 - скобы защелкивающие; 12 - контакт силовой

Рис. 37. Контактор МК-6

Для снятия дугогасительной камеры необходимо отвести отверткой защелкивающие скобы 11 в сторону и выдвинуть камеру вперед.

Контактная система контактов вспомогательной цепи состоит из 2-х блок-контактов 8, которые крепятся неподвижно на скобе. Контакторы допускают установку как на изоляционных или металлических заземленных панелях, так и на металлических рейках.

Зажимы главных контактов допускают присоединение внешних проводов сечением от 150 до 370 мм. Зажимы контактов вспомогательной цепи допускают присоединение двух проводов сечением от 1 до 2,5 мм.

Технические характеристики приведены в таблице 28.

Таблица 28

Наименование	Значение
Напряжение втягивающей катушки, В	75,110
Номинальный ток главных контактов, А	400
Собственное время включения контакторов, мс	50
Собственное время отключения контакторов, мс	30
Ток продолжительного режима и коммутационная способность контакторов вспомогательной цепи при индуктивной нагрузке (с постоянной времени при постоянном токе не более 0,005 с):	10
номинальный ток, А	110
напряжение, В	25
ток включаемый, А	25
ток выключаемый, А	
Исполнение по количеству контактов главной цепи:	
замыкающих	1
Вспомогательной цепи:	
замыкающих	2
размыкающих	2
Потребляющая мощность катушки, Вт	70
Масса, кг	5,2