

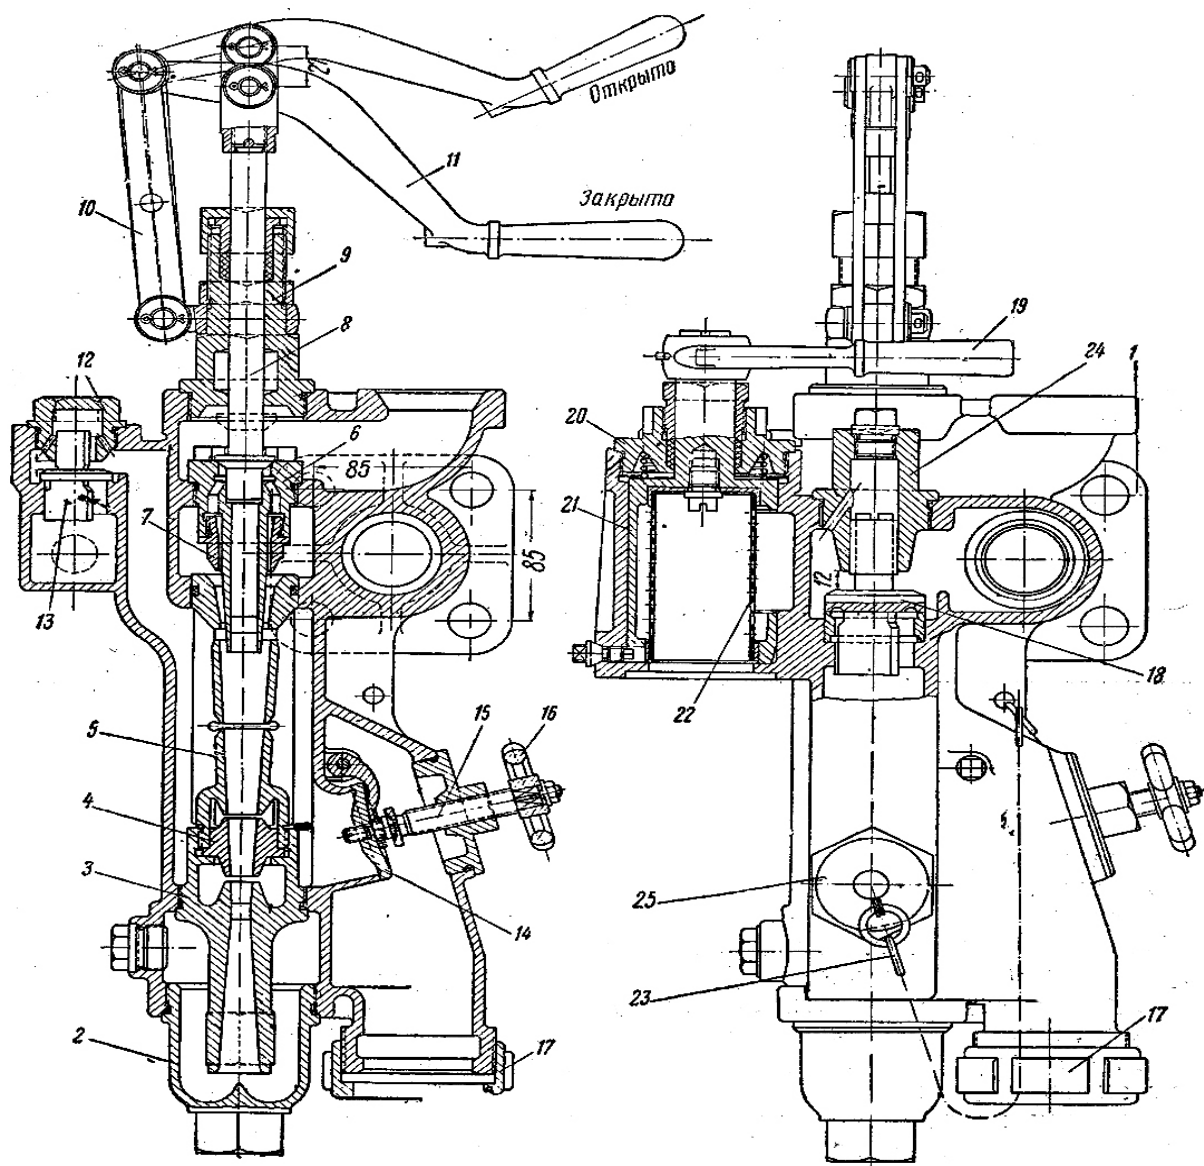


Рис. 77. Всасывающий вертикальный инжектор В250:

1 – корпус; 2 – колпачок; 3 – нагнетательное сопло; 4 – промежуточное сопло; 5 – конденсационное сопло; 6 – центральное паровое сопло; 7 – кольцообразное сопло; 8 – паровой закачивающий клапан; 9 – штуцер; 10 – серьга; 11 – ручка закачивающего клапана; 12 – крышка клапана-добавителя; 13 – клапан добавитель; 14 – вестовой клапан; 15 – стержень вестового клапана; 16 – маховичок; 17 – накидная гайка; 18 – питательный клапан; 19 – ручка делительная водяного крана; 20 – крышка водяного крана; 21 – делительная пробка; 22 – сетка водяного крана; 23 – цепочка; 24 – втулка питательного клапана; 25 – пожарная гайка

Водяная камера сообщена через делительную пробку 21 водовпускного крана с водяным баком тендера посредством водоприёмной трубы.

Камера дополнительного присасывания имеет сообщение с камерой разрежения и с водоприёмной трубой.

Камера разрежения сообщена с атмосферой посредством вестовой трубы, присоединённой к отростку корпуса инжектора.

Сопла инжектора в количестве пяти расположены внутри корпуса по его продольной оси. Клапан, разобщающий инжектор с паровым пространством котла, установлен на пароразборной колонке.