


Рис.83
Автоматический
фильтр с обратной
промывкой:

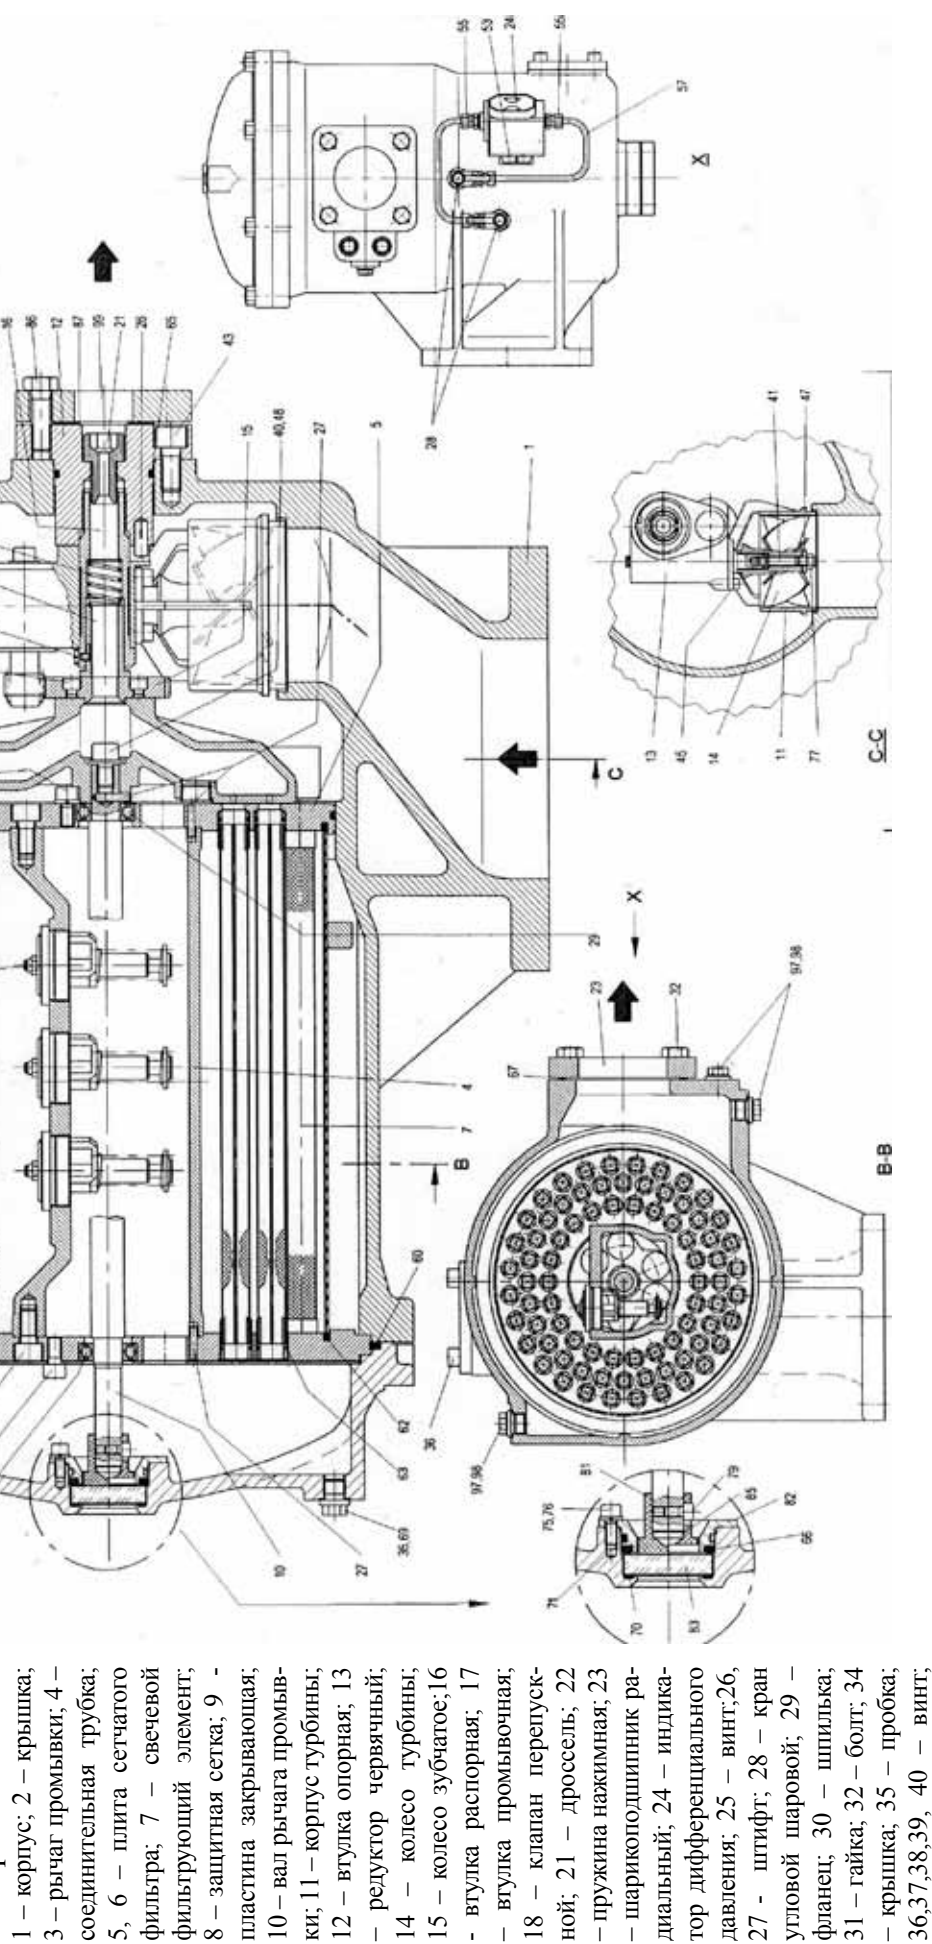

1 – корпус; 2 – крышка; 3 – рычаг промывки; 4 – соединительная трубка; 5, 6 – плита сетчатого фильтра; 7 – свечевой фильтрующий элемент; 8 – защитная сетка; 9 – пластина закрывающая; 10 – вал рычага промывки; 11 – корпус турбины; 12 – втулка опорная; 13 – редуктор червячный; 14 – колесо турбины; 15 – колесо зубчатое; 16 – втулка распорная; 17 – втулка промывочная; 18 – клапан перепускной; 21 – дроссель; 22 – пружина нажимная; 23 – шарикоподшипник radialный; 24 – индикатор дифференциального давления; 25 – винт; 26, 27 – штифт; 28 – кран угловой шаровой; 29 – фланец; 30 – шпилька; 31 – гайка; 32 – болт; 34 – крышка; 35 – пробка; 36, 37, 38, 39, 40 – винт; 41 – шпилька; 42, 43, 45 – винт; 46, 47, 48 – шайба; 53 – винт; 55 – штуцер; 57 – труба; 60, 61, 62, 63, 65, 66 – кольцо уплотнительное; 67 – прокладка; 68 – кольцо уплотнительное; 69, 70 – прокладка; 71 – уплотнительное кольцо; 75 – кольцо пружинное; 76 – винт; 77 – гайка; 79 – винт; 80 – табличка («Вход»), табличка («Выход»), табличка (с указанием типа); 81 – втулка указательная; 82 – втулка прижимная; 83 – стекло смотровое; 85 – шпонка вала; 86 – болт; 87 – прокладка; 88 – пробка; 99 – заглушка