

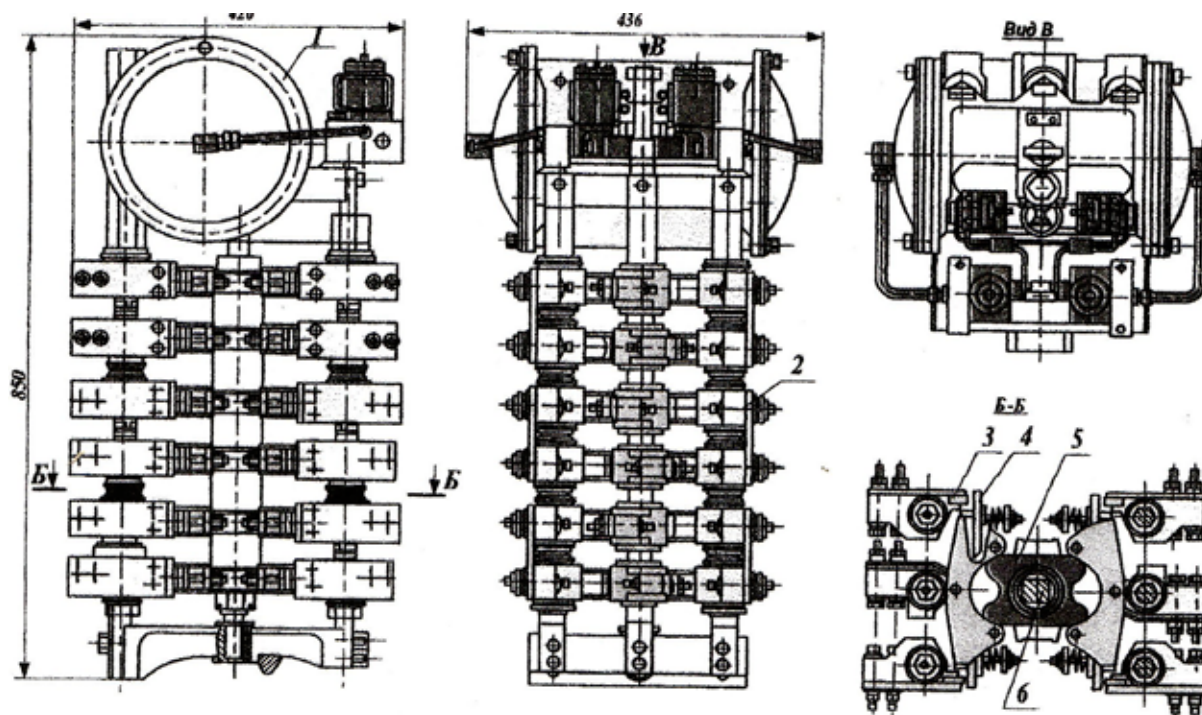


Рис. 34. Переключатель электропневматический ППК-8122У3

1 - привод диафрагменный; 2 - элемент кулачковый; 3 - контакт неподвижный; 4 - контакт подвижный; 5 - шайба кулачковая; 6 - вал

Коммутационная способность контактов вспомогательной цепи:

Таблица 23

Номинальная	Наименование	Значение
	Напряжение , В	1000
	Включаемый ток, А	1
	Отключаемый ток, А	1
	Постоянна времени, с	0,05
Предельная	Напряжение , В	120
	Предельный включаемый и отключаемый ток, А	3
	Постоянная времени, с	0,05
Масса переключателей, кг	ППК-8064Л	152
	ППК-8122Л	152

22.6. КОНТАКТОРЫ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТИПА ПК-1146Л, ПК-1616Л

Контакторы электропневматические ПК-1146Л (рис.35) предназначены для оперативного подключения тяговых электродвигателей к тяговому генератору через выпрямительную установку.

Контактная система контакторов ПК-1146Л содержит две пары контактов - основные и дугогасительные. Подвижный основной контакт 1 мостикового типа закреплен посредством оси 2 на изоляционном держателе 3 внутри контактодержателя 4, подвижного дугогасительного контакта 5, одетого на ось 2.