



Рис. 6. Вид «основного» кадра ДМ для режимов «Дизель остановлен», «Прокатка дизеля», «Прокрутка дизеля», «Холостой ход», при стоянке тепловоза

□ для режимов «Тяга» и «Выбег» - «Холостой ход» при следовании тепловоза (рис.7);

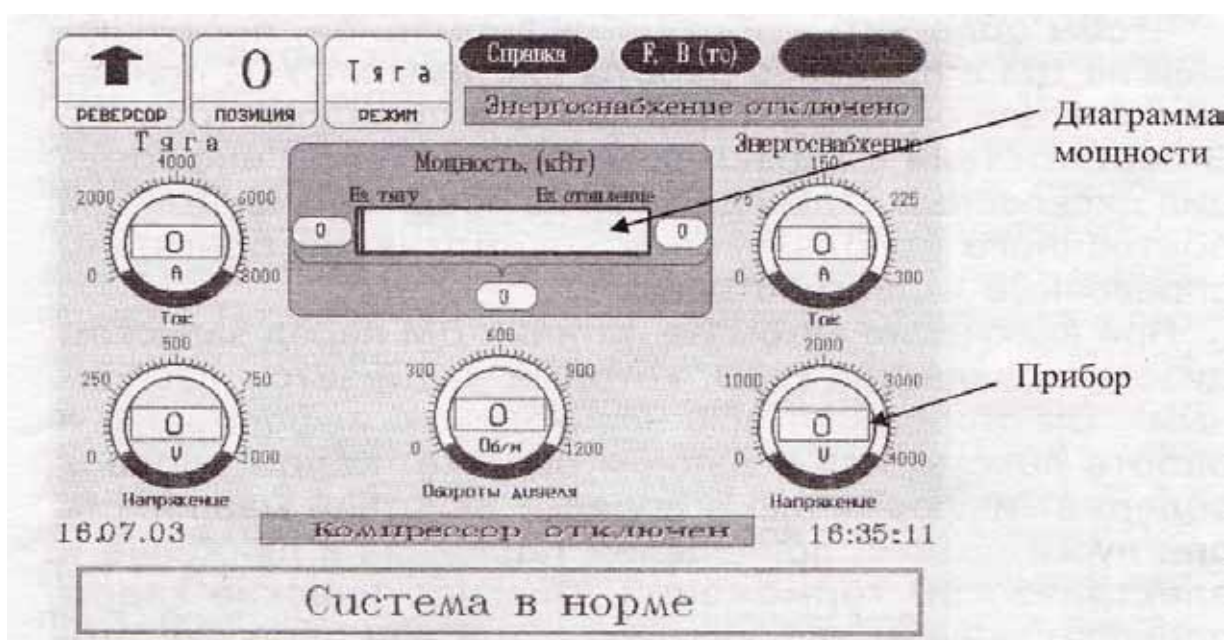


Рис. 7. Вид «основного» кадра ДМ для режима «Тяга», «Выбег» - «Холостой ход» при движении тепловоза

□ для режимов «ЭТ» («Электрический тормоз») и «Замещение» - замещение электрического тормоза пневматическим (рис.8).